

## Pantinet®

PANTANET TO KOMPLETNY SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ ZE ZGRZEWANEJ SIATKI W ROLKACH POKRYTEJ PVC I ODPOWIEDNICH SŁUPÓW. IDEALNY JAKO OGRODZENIE PRYWATNYCH OGRODOW I PARKÓW.

### Zalety

#### Estetyczny i dyskretny wygląd

#### Długotrwałe użytkowanie


Druty siatki są ocynkowane, zgrzewane i powleczone metodą proszkową. Słupy Bekaclip są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz a następnie pokryte PVC oraz zakończone plastikowym kapturkiem.

#### Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż i optymalne napięcie siatki przy użyciu minimalnej ilości akcesoriów. W ofercie znajdują się dwa typy słupów do samodzielnego montażu z siatką.

#### Kompletny system

Pantinet jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach, dostępnym wraz ze słupami Bekaclip i szeroką gamą bram przesuwanych i skrzydłowych.

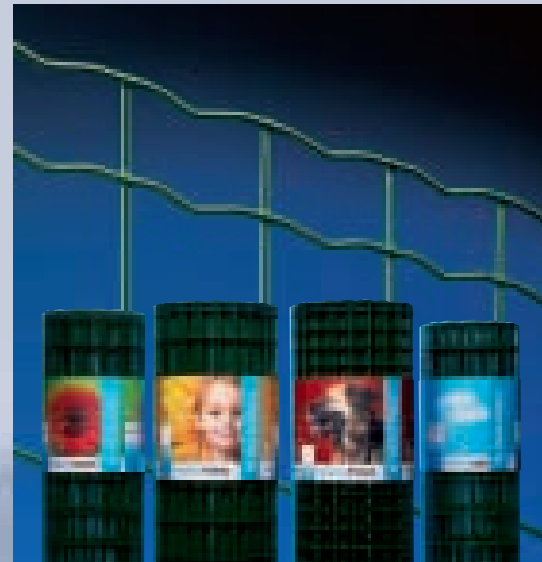

### Siatka

Siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. U góry i na dole w odległości 25,4 mm od brzegu siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym (oprócz siatki Pantanet Light).

### Bramy

System Pantanet uzupełniają różnego rodzaju bramy przemysłowe typu Fortinet lub Robusta: jedno- lub dwuskrzydłowe, uchylne oraz przesuwne.

### Kolory:

**Siatka:** zielony RAL 6073 ●  
**Stłupy:** zielony RAL 6005 ●

SIATKA PANTANET					
Typ	Rozmiar oczka mm	Średnica drutu		Wytrzymałość na rozciąganie	
		poziomy mm	pionowy mm	poziomy	pionowy
Pantanet Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Pantanet Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Pantanet Garden	101,6 x 63,5	2,20	2,10	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Pantanet Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>

### Profesjonalny montaż



#### Słupy Bekaclip

Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę, mają okrągły profil zewnętrzny i są zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej.

#### Słupy stalowe

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m<sup>2</sup> (z obu stron), zgodnie z normą EN 10147. Następnie pokryte warstwą poliestru o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

SYSTEM PANTANET PROTECT & FAMILY											
Całkowita wysokość ogrodz.* mm	Siatka mm	Drut kółczasty mm	Bekaclip słup naciągowy			Podpora			Bekaclip słup pośredni		
			Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
Długość rolki: 25 m											
Z jednym rzędem drutu kółczastego (Rys. 1)											
2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Z trzema rzędami drutu kółczastego (Rys. 2)											
2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Z zagiętym ramieniem (Rys. 3)											
2130	1830	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2330	2030	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50



### Samodzielny montaż

**Słupy Bekaclip-P:** słupy z tworzywa sztucznego o okrągłym profilu, zbrojone prętami stalowymi hartowanymi w oleju. Wyposażone w listwę montażową oraz zakończone kapturkiem z logo Betafence.

**Słupy Bekarond-P:** słupy okrągłe z PVC, zbrojone prętami hartowanymi w oleju. Wyposażone w kapturek z przelotką i logo Betafence.


Całkowita wysokość ogrodzenia mm	Siatka mm	Słupy PVC-naciągowe, narożne i pośrednie*		
		Ø mm	Bekarond-P Wysokość mm	Bekaclip-P Wysokość mm
610	610	38	1200	1200
810	810	38	1200	1200
1020	1020	38	1500	1500
1220	1220	38	1700	1700
1520	1520	38	2000	2000
1830	1830**	38	2300	-

Długość rolki: 25 m - dla niektórych typów także 10 m  
 \* nie polecane z Pantanet Protect.  
 \*\* tylko dla Pantanet Family.

### Zastosowanie

	Protect	Family	Garden	Light
Ogrody prywatne	•••	•••	•••	•••
Parki	••	••	•	•
Szkoły	••	••	•	•
Stadiony sportowe	•	•	•	•
Budynki przemysł.	•	•	•	•
Bud. użyt. publicznej	•	•	•	•

• możliwe •• zalecane ••• idealne

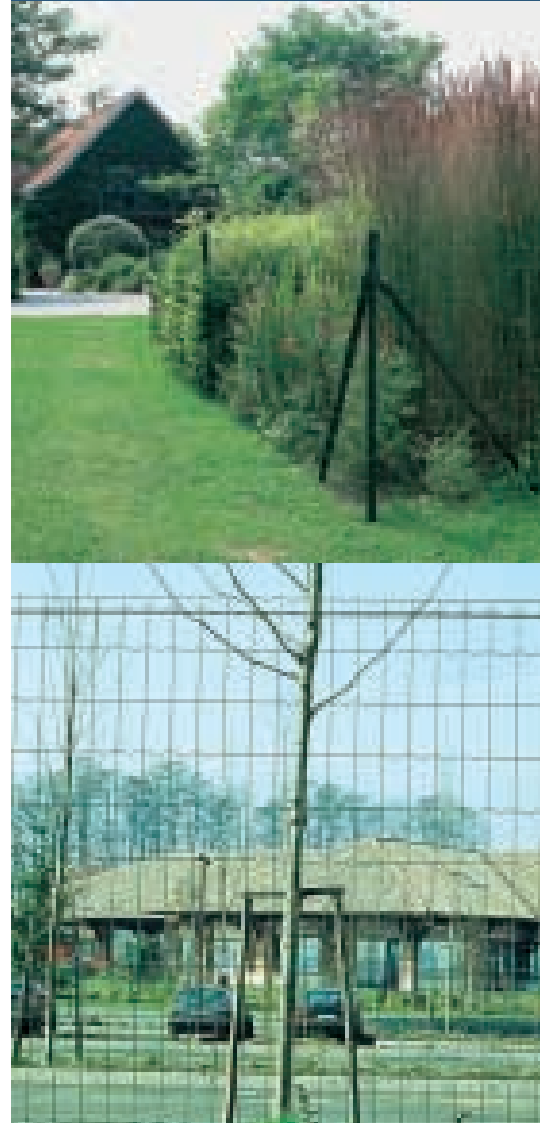

Dystrybutor: